


▼ = standaard coatingzijde

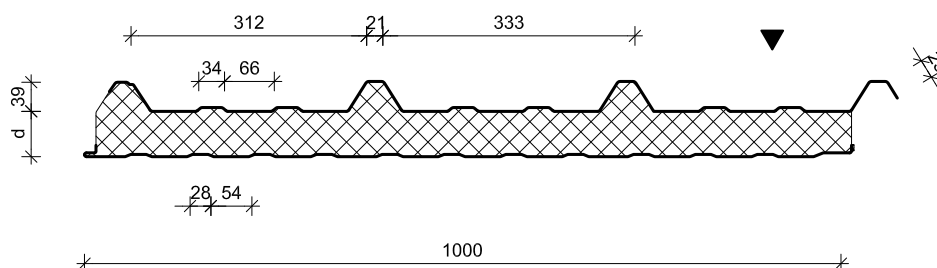

## ALGEMEEN

<b>Toepassing</b>	zichtbaar bevestigd sandwichpaneel dak
<b>Dikte buitenplaat *</b>	0,63 mm
<b>Isolatiekern</b>	polyisocyanuraatschuim (PIR), HCFK-vrij
<b>Dikte * / coating binnenplaat</b>	0,50 mm / Interieurcoating 912
<b>Schuimloos gedeelte</b>	50, 100, 150, 200 of 300 mm
<b>Brandklasse</b>	B (Eurobrandklasse)
<b>Bijzonderheden</b>	dikte 50 mm verkrijgbaar vanaf hoeveelheid > 1.000 m <sup>2</sup>

## UITVOERINGEN

Paneeldikte (d) in mm	30	40	50	60	80	100		
<b>Gewicht in kg/m<sup>2</sup> (0,63/0,63)</b>	12,50	12,90	13,30	13,70	14,50	15,30		
<b>Rc-waarde in m<sup>2</sup>K/W</b>	1,43	1,90	2,37	2,84	3,77	4,70		
<b>Brandwerend (min.)</b>								
<b>Leverbare plaatlengte in mm</b>	< 16000							

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag / \*\* technische gegevens op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel  
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746  
Fax: +31(0)344 631 747  
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com  
Internet: www.arcelormittal.com/arval

Ondatherm 1040 TS