


▼ = standaard coatingzijde

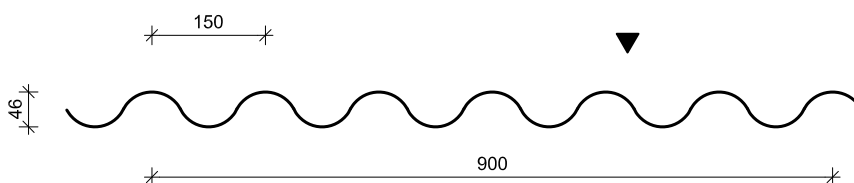

Frequency 46/150-6HB

## ALGEMEEN

bandbreedte = 1220

Toepassing		wandplaat horizontale montage					
Plaatdikte in mm *		0,63		0,75			
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>		6,59		7,85			
UITVOERINGEN	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal / aluminium							
Leverbare plaatlengte in mm	< 16.500						

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel  
 Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746  
 Fax: +31(0)344 631 747  
 E-mail: info.amcn@arcelormittal.com  
 Internet: www.arcelormittal.com/arval