





PAINEL SANDWICH PARA FACHADA PLANA Colocação vertical e horizontal

1 . SECÇÕES LONGITUDINAL OU TRANSVERSAL

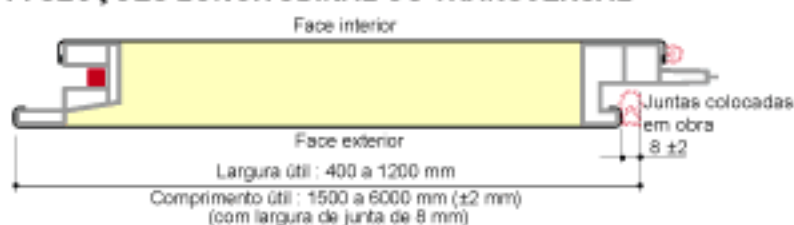

2 . ENCAIXE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL

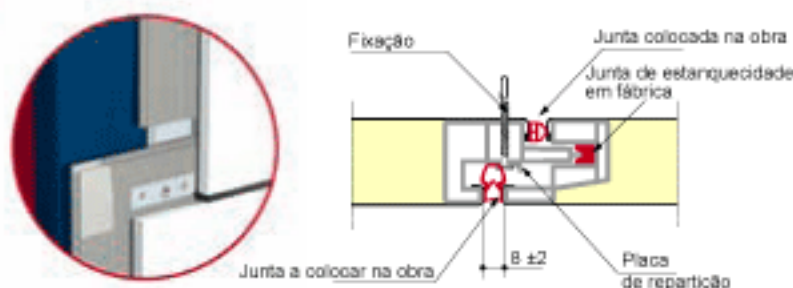

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL BASE		NORMAS	QUALIDADES DOS REVESTIMENTOS (com película de protecção)
Classe do Aço	S 350 GD	EN 10326	Revestimento exterior e interior segundo COLORISSIME ARVAL
Tipo de protecção	Galvanizado	EN 10326	
	Galvanizado-Pré-lacado	EN 10169-1	

3 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Espessura nominal (±2 mm)		
		40	50	60
DIMENSÕES	Espessura revestimento exterior	0,75 mm		
	Espessura revestimento interior	0,75 mm		
	Largura útil	400 a 1200* mm		
	Largura total	436 a 1236 mm		
	Comprimento útil	1200** a 6000 mm		
	Comprimento total	1236 a 6036 mm		
MASSA	Peso por m ² útil (kg/m ²)	13,4	13,6	14,2
TÉRMICA	$\lambda = 0,025 \text{ W/m.K}$			
	$\Psi_l = [W/(m.K)]$ transmissão linear	0,19	0,20	0,21
	$U_c [W/(m^2.K)]$ transmissão superficial	0,58	0,47	0,40
MECÂNICAS	Vão máximo de utilização	3 metros		
TIPO DE ISOLAMENTO	Esponja de poliuretano sem HCFC			

* para larguras superiores, consulte-nos

** para comprimentos inferiores, consulte-nos

4 . ESQUEMA DE ENCAIXE

